


Angular Contact Ball Bearings Single Mounting / Duplex Mounting

Bore Diameter: 40～55mm

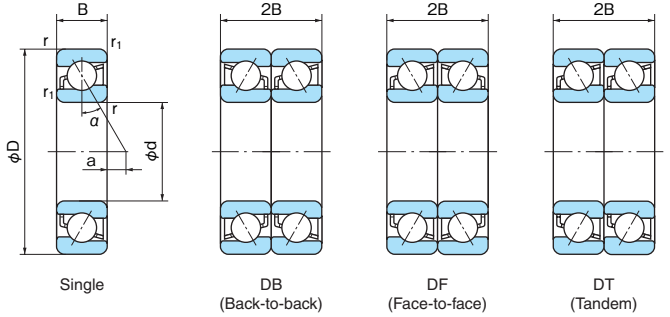



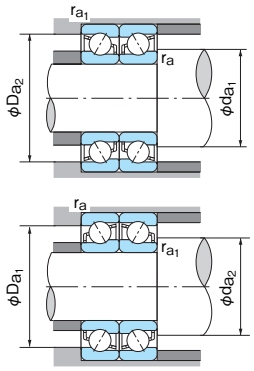

Dynamic equivalent radial load

Pr=XFr+YFa

Contact angle	iFa/Cor	e	Single or DT: Fa/Fr > e X	Single or DT: Fa/Fr > e Y	DB or DF: Fa/Fr ≦ e X	DB or DF: Fa/Fr ≦ e Y	DB or DF: Fa/Fr > e X	DB or DF: Fa/Fr > e Y
15°	0.015	0.38		1.47		1.65		2.39
	0.029	0.40	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.058	0.43		1.30		1.46		2.11
	0.087	0.46		1.23		1.38		2.00
	0.12	0.47	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	0.17	0.50		1.12		1.26		1.82
	0.29	0.55		1.02		1.14		1.66
	0.44	0.56	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
	0.58	0.56		1.00		1.12		1.63
30°	—	0.8	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	—	1.14	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93

i = 2 for DB or DF mounting
i = 1 for Single or DT mounting

Single or DT mounting When Fa/Fr≦e, use Pr = Fr

Static equivalent radial load

Por=XoFr+YoFa

Contact angle	Single or DT: X0	Single or DT: Y0	DB or DF: X0	DB or DF: Y0
15°	0.5	0.46	1	0.92
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°	0.5	0.26	1	0.52

Single or DT mounting When Por＜Fr, use Pr = Fr

1N=0.102kgf

Boundary dimensions (mm) d	D	B	r (min)	r1 (min)	Load center (mm) a	Bearing No. Single	Duplex			Basic dynamic load rating Cr (N) Single	Duplex	Basic static load rating Cor (N) Single	Duplex	Limiting speed (min-1) Grease lubrication Single	Grease lubrication Duplex	Oil lubrication Single	Oil lubrication Duplex	Abutment and fillet dimensions (mm) da1 (min)	da2 (min)	Da1 (max)	Da2 (max)	ra (max)	ra1 (max)	Mass (kg) Single	Bearing No.
40	68	15	1	0.6	8.2	7008	7008DB	7008DF	7008DT	18800	30500	14500	29000	8500	6600	11000	9000	45	45	63	65	1	0.6	0.210	7008
	68	15	1	0.6	–1.3	7008C	7008CDB	7008CDF	7008CDT	20700	33500	16000	32000	15000	12000	20000	16000	45	45	63	65	1	0.6	0.210	7008C
	80	18	1.1	0.6	8.3	7208	7208DB	7208DF	7208DT	35000	57500	25200	50500	7500	6000	10000	8000	47	45	73	75	1	0.6	0.380	7208
	80	18	1.1	0.6	16.2	7208B	7208BDB	7208BDF	7208BDT	33000	54000	23700	47500	6700	5300	9200	7200	47	45	73	75	1	0.6	0.380	7208B
	80	18	1.1	0.6	–2.1	7208C	7208CDB	7208CDF	7208CDT	36500	59500	25400	50500	13000	10000	18000	14000	47	47	73	75	1	0.6	0.380	7208C
	90	23	1.5	1	7.3	7308	7308DB	7308DF	7308DT	49000	79000	33000	66000	7000	5500	9200	7500	49	45	81	84.6	1.5	1	0.655	7308
	90	23	1.5	1	15.8	7308B	7308BDB	7308BDF	7308BDT	46000	75000	31000	62500	6300	5000	8500	6700	49	45	81	84.6	1.5	1	0.655	7308B
	90	23	1.5	1	–4.0	7308C	7308CDB	7308CDF	7308CDT	49500	80500	32500	65500	12000	9600	17000	13000	49	49	81	84.6	1.5	1	0.655	7308C
45	75	16	1	0.6	9.3	7009	7009DB	7009DF	7009DT	22200	36000	17600	35000	7500	6000	10000	8000	50	50	70	72	1	0.6	0.265	7009
	75	16	1	0.6	–1.1	7009C	7009CDB	7009CDF	7009CDT	24600	40000	19400	39000	13000	10000	18000	14000	50	50	70	72	1	0.6	0.265	7009C
	85	19	1.1	0.6	9.3	7209	7209DB	7209DF	7209DT	39500	64500	28800	57500	7000	5500	9200	7500	52	50	78	80	1	0.6	0.430	7209
	85	19	1.1	0.6	17.8	7209B	7209BDB	7209BDF	7209BDT	37000	60500	27100	54000	6300	5000	8500	6700	52	50	78	80	1	0.6	0.430	7209B
	85	19	1.1	0.6	–2.0	7209C	7209CDB	7209CDF	7209CDT	41000	66500	29000	58000	12000	9600	17000	13000	52	52	78	80	1	0.6	0.430	7209C
	100	25	1.5	1	8.4	7309	7309DB	7309DF	7309DT	63500	103000	43500	87000	6300	5000	8500	6700	54	50	91	94.6	1.5	1	0.875	7309
	100	25	1.5	1	18.0	7309B	7309BDB	7309BDF	7309BDT	60000	97500	41500	82500	5600	4500	7500	6000	54	50	91	94.6	1.5	1	0.875	7309B
	100	25	1.5	1	–4.1	7309C	7309CDB	7309CDF	7309CDT	63500	103000	43500	87000	11000	8800	15000	12000	54	54	91	94.6	1.5	1	0.875	7309C
50	80	16	1	0.6	10.8	7010	7010DB	7010DF	7010DT	23600	38500	20000	40000	7000	5500	9200	7500	55	55	75	77	1	0.6	0.285	7010
	80	16	1	0.6	–0.5	7010C	7010CDB	7010CDF	7010CDT	26200	42500	22000	44000	12000	9600	17000	13000	55	55	75	77	1	0.6	0.285	7010C
	90	20	1.1	0.6	10.2	7210	7210DB	7210DF	7210DT	41000	67000	31500	63000	6300	5300	8500	6700	57	55	83	85	1	0.6	0.485	7210
	90	20	1.1	0.6	19.4	7210B	7210BDB	7210BDF	7210BDT	38500	63000	29600	59000	5600	4500	7500	6000	57	55	83	85	1	0.6	0.485	7210B
	90	20	1.1	0.6	–1.9	7210C	7210CDB	7210CDF	7210CDT	43000	70000	32000	63500	11000	8800	16000	13000	57	57	83	85	1	0.6	0.485	7210C
	110	27	2	1	9.6	7310	7310DB	7310DF	7310DT	74000	121000	52000	104000	5600	4500	7500	6000	60	56	100	104	2	1	1.14	7310
	110	27	2	1	20.1	7310B	7310BDB	7310BDF	7310BDT	70500	114000	49500	98500	5000	4000	6700	5300	60	56	100	104	2	1	1.14	7310B
	110	27	2	1	–4.3	7310C	7310CDB	7310CDF	7310CDT	75500	122000	51000	102000	10000	8000	14000	11000	60	60	100	104	2	1	1.14	7310C
55	90	18	1.1	0.6	11.9	7011	7011DB	7011DF	7011DT	31000	50500	26200	52500	6300	5000	8500	6700	61	61	84	86	1	0.6	0.420	7011
	90	18	1.1	0.6	–0.6	7011C	7011CDB	7011CDF	7011CDT	34500	56000	28800	57500	11000	8800	15000	12000	61	61	84	86	1	0.6	0.420	7011C
	100	21	1.5	1	11.9	7211	7211DB	7211DF	7211DT	51000	83000	39500	79000	6000	4500	7500	6300	64	60	91	94.6	1.5	1	0.635	7211
	100	21	1.5	1	22.1	7211B	7211BDB	7211BDF	7211BDT	48000	78000	37500	74500	5300	4000	7000	5500	64	60	91	94.6	1.5	1	0.635	7211B
	100	21	1.5	1	–1.6	7211C	7211CDB	7211CDF	7211CDT	53000	86500	40000	80000	10000	8000	14000	11000	64	64	91	94.6	1.5	1	0.635	7211C
	120	29	2	1	10.8	7311	7311DB	7311DF	7311DT	85500	139000	61500	123000	5000	4000	7000	5500	65	61	110	114	2	1	1.45	7311
	120	29	2	1	22.3	7311B	7311BDB	7311BDF	7311BDT	81000	132000	58000	116000	4500	3500	6200	5000	65	61	110	114	2	1	1.45	7311B
	120	29	2	1	–4.4	7311C	7311CDB	7311CDF	7311CDT	87000	142000	60000	121000	9100	7300	13000	10000	65	65	110	114	2	1	1.45	7311C

Remarks: 1. “a” means the distance between back face and load center.
2. See page 122 regarding limiting speeds.